Rollex
Rexius
NZ Mounted
NZ Aggressive
Ferox
RexiusTwin

Висококачествена обработка на почвата

Where farming starts

Заедно с фермери от цял свят, последните три поколения създаваме машини, които разгръщат пълния потенциал на земята, която отглеждате. Висококачествените сеялки и почвообработващи машини на Väderstad дават на фермерите възможност да обработят по - голяма площ за по-кратко време без това да е за сметка на качеството.

Заедно, можем да Ви направим още по-успешни.

VÄDERSTAD

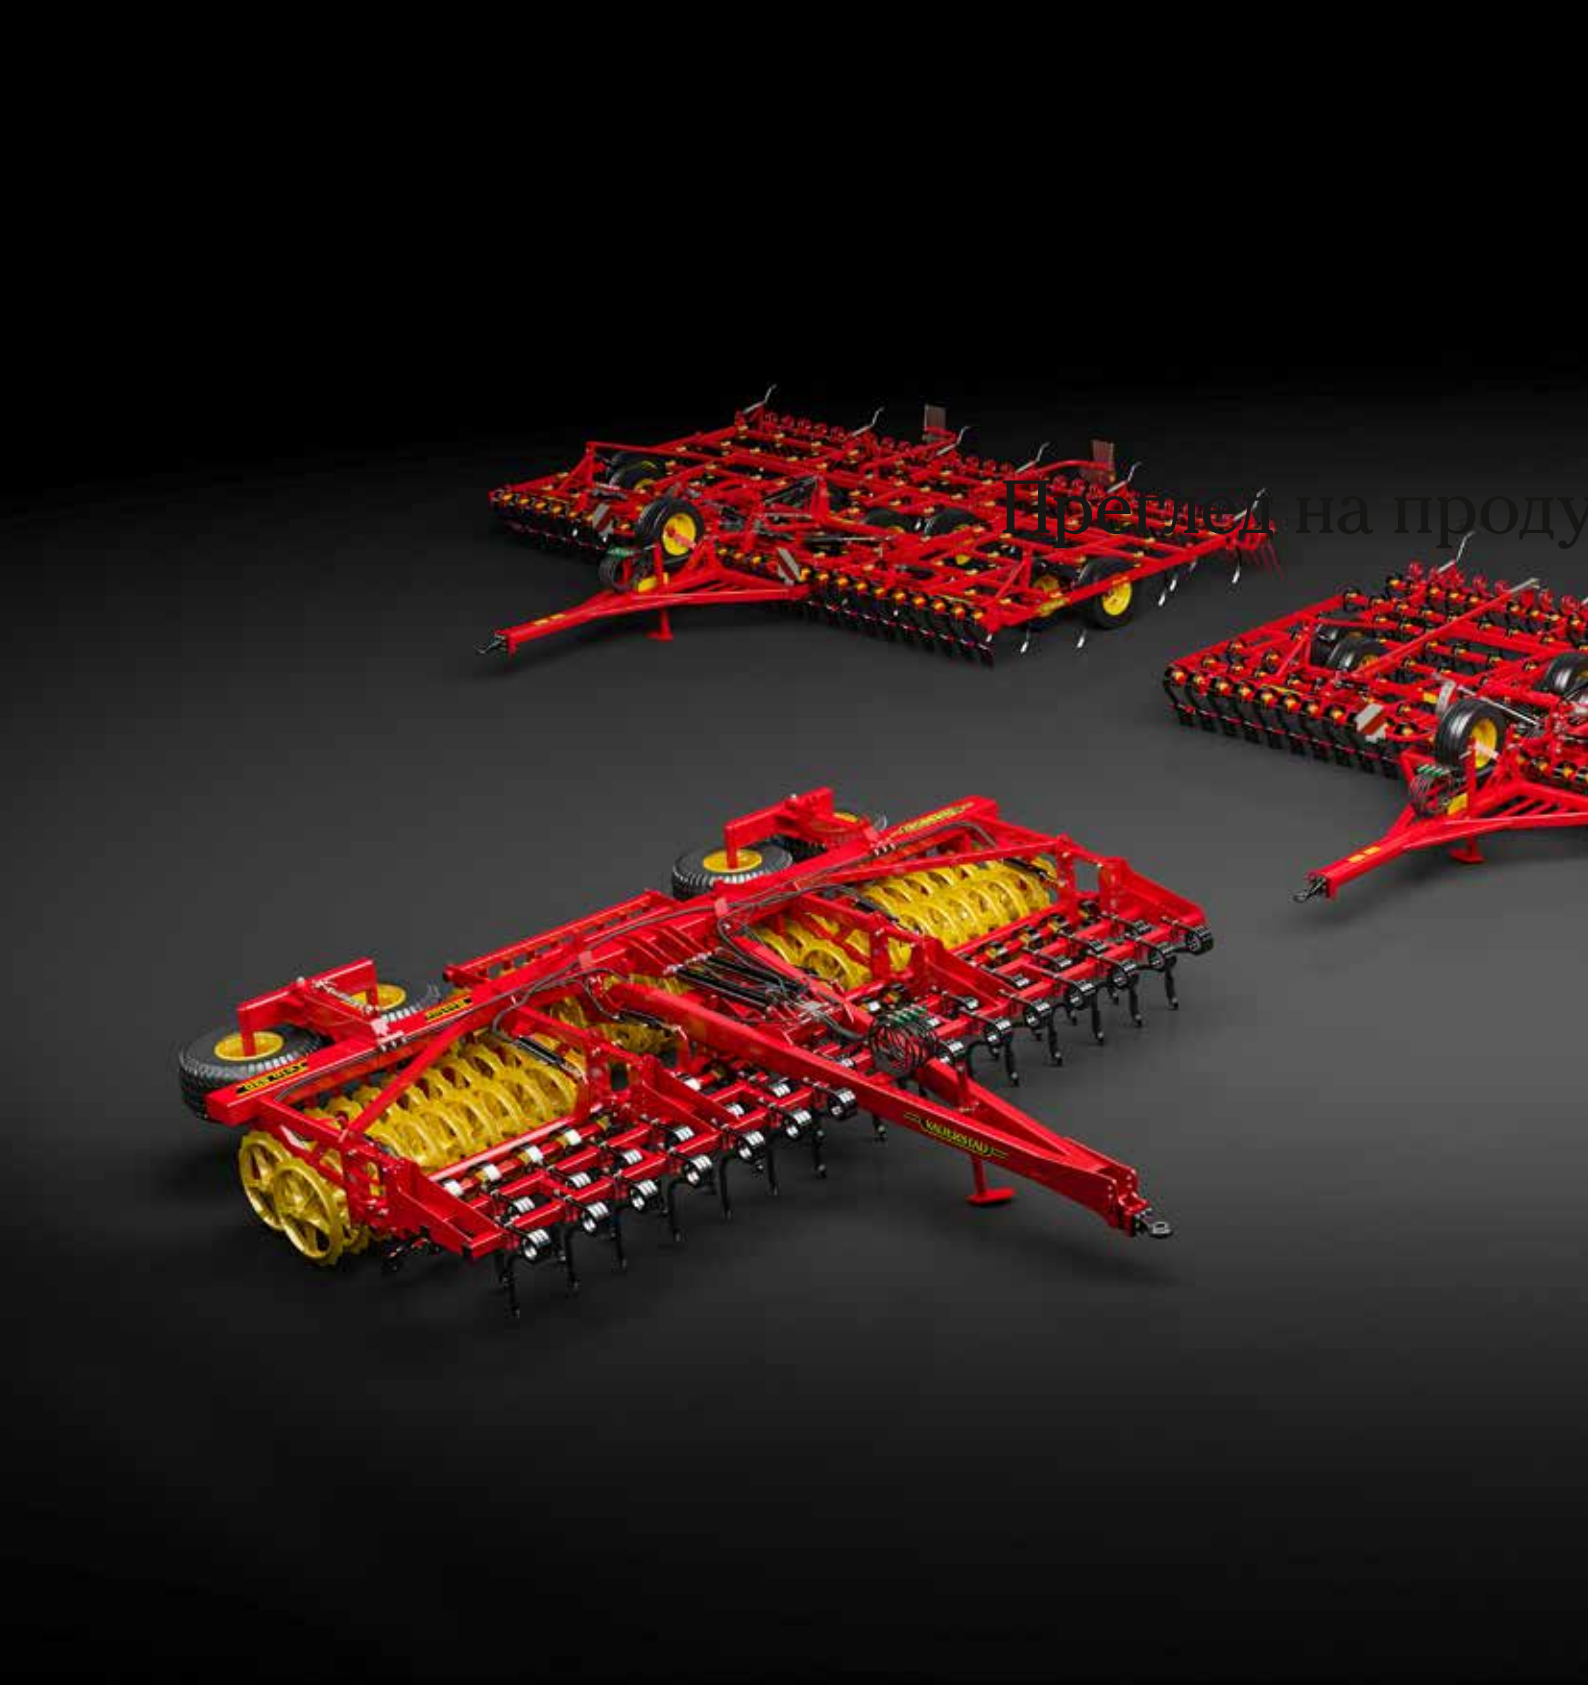

Преглед на проду

Валяци 6-17

Rollex 450-620 12-13
Rexius 650-1230 14-15
Аксесоари 16
Технически данни 17

Предсеитбени култиватори 18-29

Навесен NZ 500 22-23
NZ Aggessive 500-1000 24-25
Ferox 500-900 26-27
Аксесоари 28
Технически данни 29

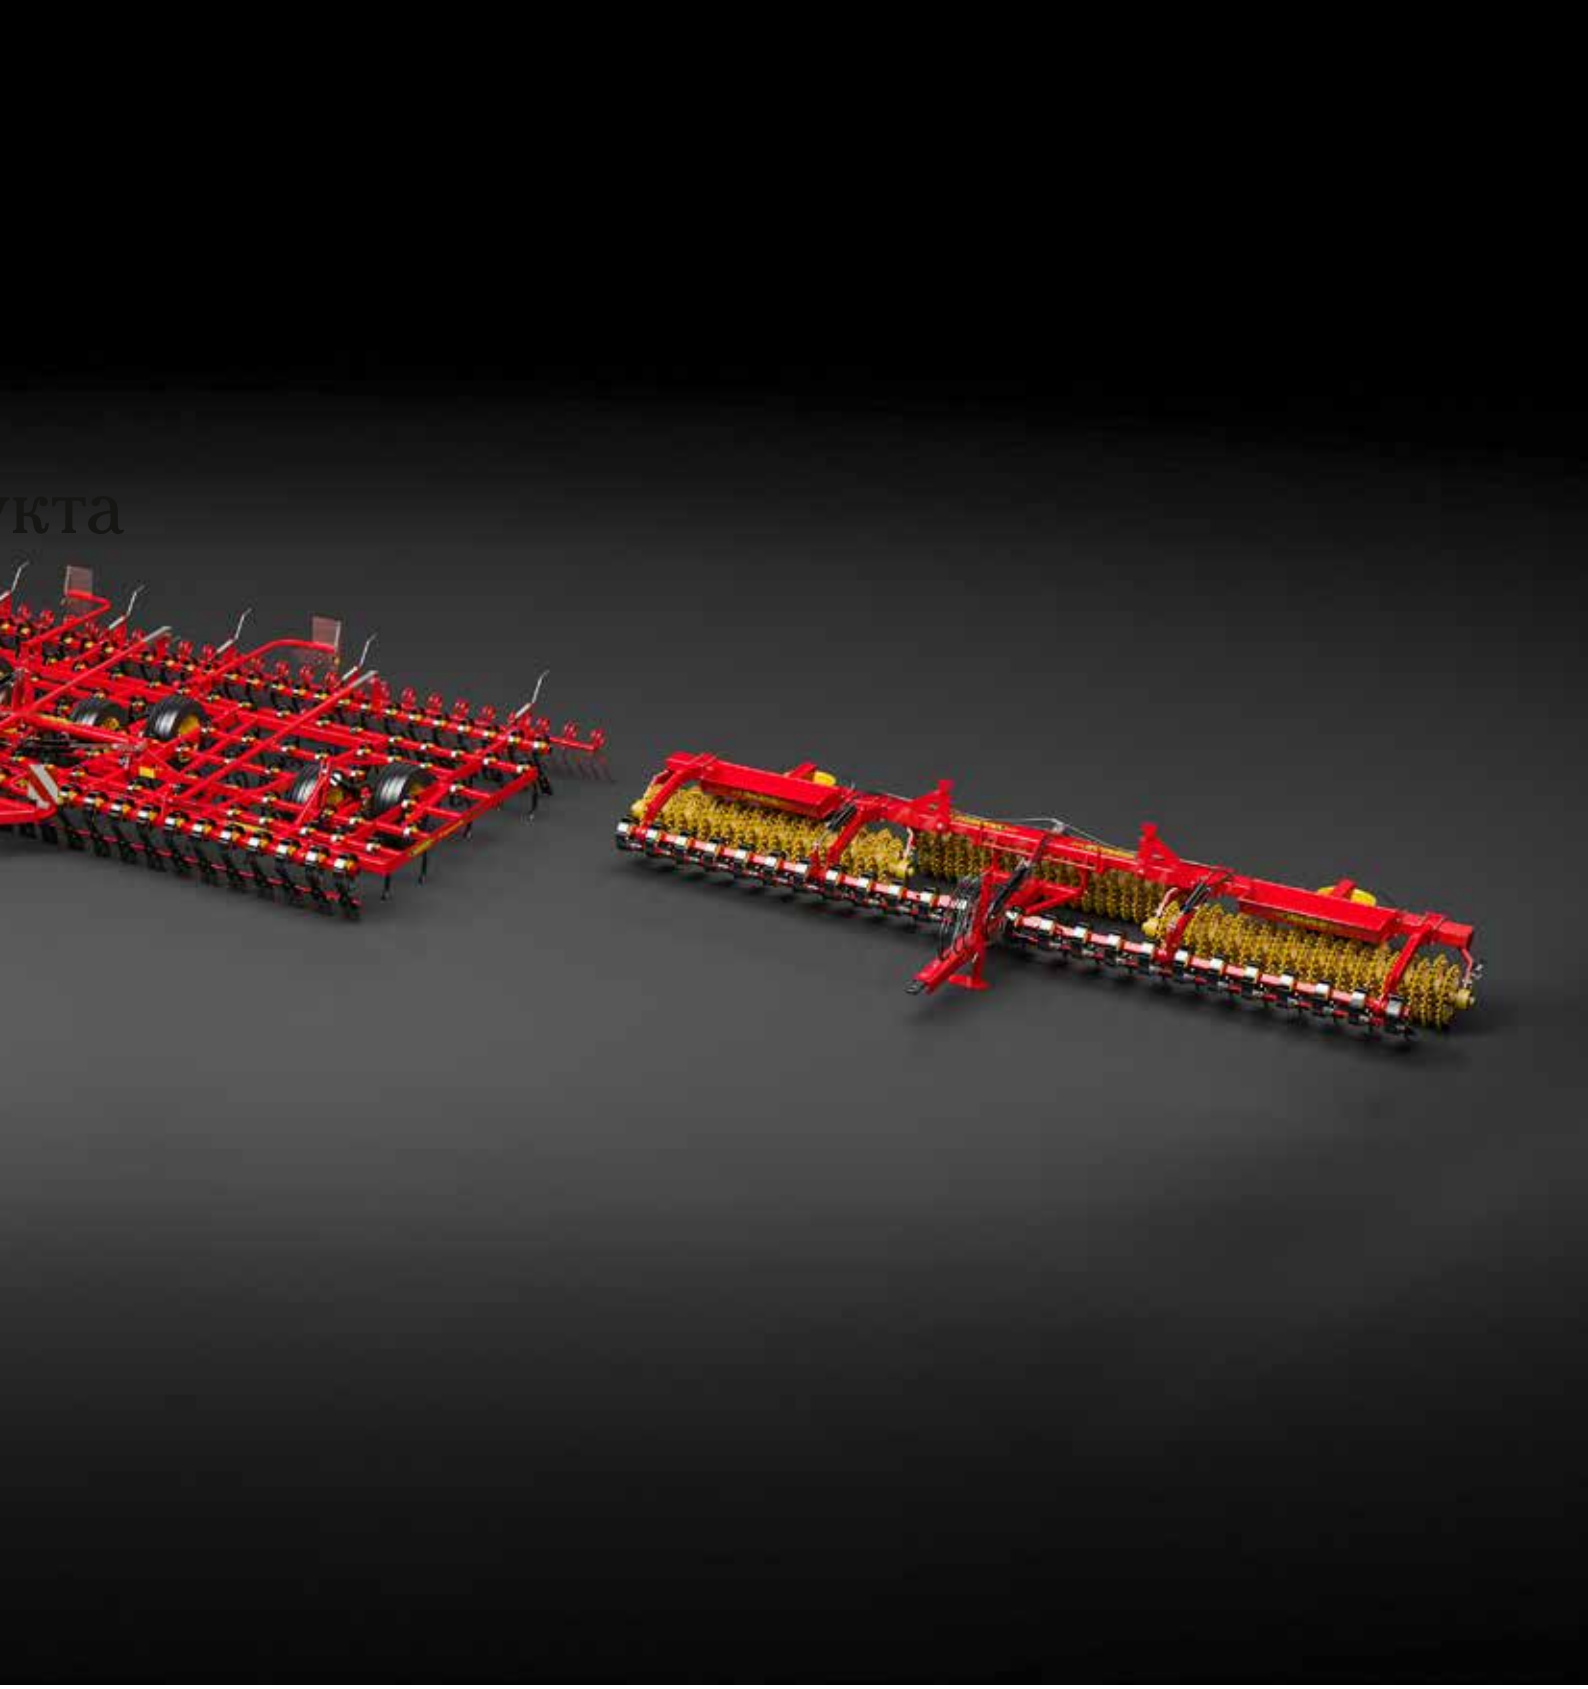

Тежки валяци 30-37

RexiusTwin 450-1030 34-35
Аксесоари 36
Технически данни 37

Валяци

Väderstad предлага широка гама от подравняващи и обработващи валяци, с уникална конструкция, осигуряваща страхотни резултати по време на дългият им работен живот.

Уникалното окачване увеличава работния живот

Гуменото окачване на лагерите на валяка абсорбира вибрациите. По този начин се елиминират пиковите натоварвания, което от своя страна чувствително увеличава живота на лагерите, пръстените и рамата на машината. Лагерите са с двойно уплътнение, за да се предотврати навлизане на прах.

Лесно постигане на високо качеството

За да се гарантира,че работят на най-високо ниво година след година, пръстените на валяците Väderstad са оборудвани с пружинни шайби. По време на работа в полето тези уникални компоненти автоматично затягат пръстените на валяка. Това означава, че способността на валяците да подравняват полето и да притискат на долу в земята камъните се запазва постоянна, без да са необходими сложни настройки. Освен това, така се избягва износване причинено от движението на пръстените, което спестява разходи за нови части.

Необезпокоен от препятствия

Секциите на валяка са свързани една с друга посредством свободни връзки. Преминавайки през препятствие съседните секции на валяка, ще поддържат своето тегло, удвоявайки прилагания натиск, без оказване на хидравличен натиск. Това гарантира, че камъните са ефективно притиснати на долу без да се правят компромиси с подравняването.

Рингове на валяка според нуждите

В зависимост от нуждите на стопанството, Väderstad предлага различни варианти валяци подходящи както за подготовка на сеитбено легло така и за подравняване след сеитба.

Cambridge Универсалният валяк

Cambridge валяка е подходящ за традиционно валиране на насаждения или отглеждане на култури, след сеитба или през пролетта. Големият назъбен пръстен има задвижващ ефект, а по-тесния дава на валяка възможност за почвообработка, като освен това действа и като чистач.

Cambridge HeavyDuty Максимално уплътнение

Валякът Cambridge HeavyDuty е подходящ за тежки почви при есенна обработка, където е необходимо допълнително уплътняване, за да се възстанови капилярността. Големият диаметър намалява „ефекта на булдозера“, която е важно при обработка на по-леки почви.

Crosskill Увеличена култивация

Crosskill е почвообработващ валяк с агресивен профил, уплътняващ почвата в дълбочина, който оставя повърхността разрохкана и устойчива на втвърдяване. Голямата разлика в диаметъра на пръстените на валяка не само осигурява самопочистващ ефект, но също така се обработва по-голямо количество почва в леки условия, в резултат на което се намаляват и теглителните изисквания.



Подобрен резултат във влажни условия

Поставени между основните Cambrigde пръстени, по-тънките пръстени помагат за широкото приложение на валяците Cambrigde, а освен това подобряват и почистването на валяка. Това решение позволява употребата на машината във влажни условия.

CrossBoard Heavy за перфектно подравняване

Подравняващата дъска CrossBoard Heavy допълнително подобрява подраняващата способност на валяка. Това увеличава универсалността на машината, като същевременно намалява броя на необходимите минавания за подготовка на сеитбено легло. Работните органи на подравняващата дъска CrossBoard вибрират интензивно по време на работа, което подобрява разбиването на буците.

Удвоен подравняващ ефект

Двойно действаща стабилизираща щанга свързва работните органи на CrossBoard в едно цяло, по този начин се предотвратява възможността отделните работни органи да се движат напред или назад. Заключването на работните органи в двете посоки предотвратява промъкването на буци между отделните работни органи. Това увеличава радикално силата на натиск и съответно капацитета както на подравняване така и на разбиване на буците.

Множество елементи работещи като едно цяло

Подравняващата дъска CrossBoard е оборудвана с основен и спомагащи хидравлични цилиндри (master and slave). Това гарантира, че всички сегменти са перфектно подравнени по протежение на цялата работна ширина, което е задължително за доброто подраняване и равномерния резултат. За да се гарантира, че подравняващата дъска CrossBoard винаги ще поддържа ъгъла си на работа, тя е оборудвана с регулируеми възвратни клапани.

Допълнително разбиване на почвената кора и буците

Подравняващата дъска CrossBoard Heavy може да бъде оборудвана с допълнителните инструменти SingleKnife или DoubleKnife SingleKnife нарязва буците в горният слой почва, за да се намали размера им. Когато се е образувала твърда почвена кора DoubleKnife начупва повърхността, за да позволи на посева да поникне. Както SingleKnife, така и DoubleKnife са лесни за монтиране без необходимост от използването на инструменти, благодарение на системата за бърза смяна на Väderstad QuickChange System.

BioDrill превръща валяка в сеялка

С малката сеялка BioDrill 360 е възможно едновременно с валирането да се изсяват дребносеменни култури. По този начин се спестяват минавания, време и пари.

Прецизен контрол с радар

BioDrill е оборудвана с прецизна дозираща система контролирана от радар, осигуряваща равномерно разпределение по цялата работна ширина. Тази точност е напълно съизмерима с тази на стандартна сеялка за слята сеитба, което е от значение по време на изсяване с ниски сеитбени норми или микс от покривни култури, с различни размери на семената.

Точен сеитбен резултат

BioDrill 360 е оборудван с мощен хидравличен вентилатор позволяващ равномерното разпределение на големи количества семена по цялата работна ширина на машината. Мощният вентилатор осигурява равномерния резултат на изсяване във всякакви условия на полето.

Rollex 450-620

Rollex 450-620 е валяк, наличен с работна ширина от 4.5, 5.1 или 6.2 метра. Комбинирайки гъвкавост с високо качество и производителност, Rollex се превърна в популярна концепция. Също така висококачествена конструкция гарантира перфектни резултати.

Rollex има здрава рама, усилени втулки и висококачествени пръстени на валяка, осигуряващи му дълъг работен живот. Валяците са оборудвани с оси от специализирана стомана с най-високо качество. За да се сведе до минимум износването на валяка в полето, Rollex е оборудван с уникални пружинни шайби между секциите на валяка.

Необезпокоен от препятствия
Секциите на валяка са свързани една с друга посредством свободни връзки. По този начин камъните ефективно се притискат надолу, без да се правят компромиси с подравняването. В резултат имате подравнена повърхност, благодарение на което всички растения имат еднакви условия за развитие.

Съберете камъните когато ги видите
Валирането често е отлична възможност полето да се почисти от камъните, които са излезли на повърхността по време на обработка или през студени периоди. Оборудван с опционалните тави за камъни, бързо и лесно може да се съберат големи количества от тях. След валиране полето остава готово за сеитба или жътва без да има риск от повреждане на машините от камъни.

Лесен за транспорт
Rollex предлага отлична мобилност както в полето, така и по време на транспорт В транспортно положение ширината на машината е под 2.8 метра. Техниката на сгъване на валяка снижава центъра на тежестта на машината, което прави транспорта и по-безопасен.



4,5-6,2м



485-520мм



>55кс

1800-2900кг

Универсалният валяк

Предна работни органи

CrossBoard Heavy

Пръстени на валяка

Cambridge

Crosskill

С тавите за камъни монтирани на Rollex, камъните могат да бъдат събрани директно от полето.

За да се осигури удобен и сигурен транспорт между полетата, Rollex се сгъва до 2.8 метра транспортна ширина.

Rexius 650-1230

Rexius е усилен валяк, наличен в работна ширина от 6.5 до 12.3 метра. Неговата усилена конструкция, с тегло до 650 кг. на метър работна ширина, предоставя впечатляващо уплътнение на почвата.

Интелигентно разпределение на натиска
За да се осигури равномерно разпределение на теглото на външните секции на по-широките модели Rexus, усилена пружина пренася тежестта от съседните секции. По този начин камъните ефективно се притискат надолу, без да се правят компромиси с подравняването. Благодарение на равномерното разпределение на тежестта по всички секции, се елиминирана необходимостта от хидравличен натиск.

Усилена конструкция
Rexius има здрава рама, необслужваеми свръзки, усилени втулки и висококачествени пръстени на валяка, осигуряващи му дълъг работен живот.

Валяците са оборудвани с оси от специализирана стомана с най-високо качество. За да се намали износването на валяка в полето, Rexius е оборудван с уникални пружинни плочи между секциите на валяка.

Съберете камъните когато ги видите
Валирането често е отлична възможност полето да се почисти от камъните, които са излезли на повърхността по време на обработка или през студени периоди. Стандартно оборудван с тави за камъни, бързо и лесно може да бъдат събрани големи количества от тях. След валиране полето остава готово за сеитба или жътва без да има риск от повреждане на машините от камъни.



6.5-12.3м



485-570мм



>60кс

3300-7700кг

Усилен валяк

Предна работни органи

CrossBoard Heavy

Пръстени на валяка

Cambridge

Cambridge HeavyDuty

Crosskill

Усилените пружини разпределят тежестта, за да се осигури равномерен натиск върху всички секции на машината.

Техниката на сгъване на валяка снижава центъра на тежестта на машината, което прави транспорта и по-безопасен. Въпреки голямата работна ширина на валяците Rexius, транспортната ширина на машината е 2.5 м.

Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо 40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 42/51/71 мм

SingleKnife
SingleKnife нарязва буците в горният слой почва, за да се намали размера им.

DoubleKnife
Когато се е образувала твърда почвена кора DoubleKnife начупва повърхността, за да позволи на посева да поникне.

BioDrill BDA 360
Прикачната сеялка BioDrill 360 позволява сеитба едновременно с валирането.

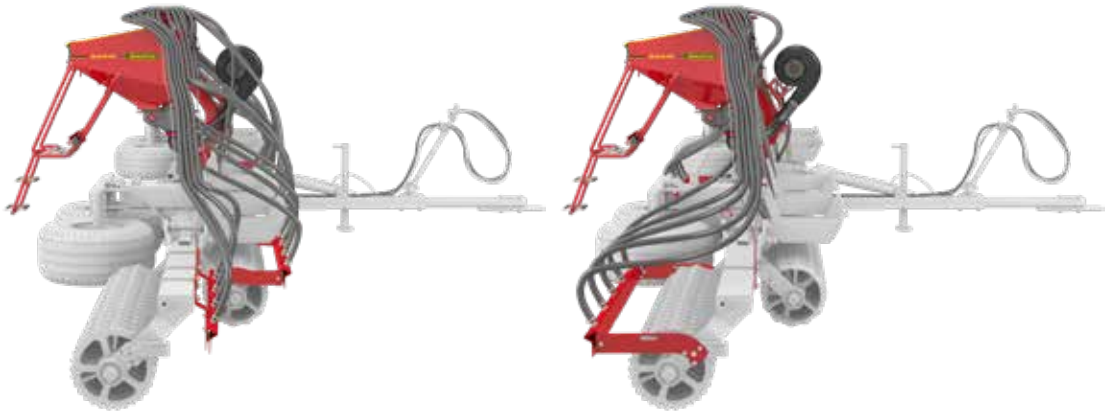

Разпръскваща планка
Предни или задни разпръскващи планки за BioDrill 360 на Rexius 1020-1230.

	RX 450	RX 510	RX 620
Ефективна работна ширина (м)	4.5	5.1	6.2
Транспортна ширина (м)	2.3	2.8	2.8
Транспортна височина (м)	1.4	1.4	1.4
Брой секции	3	3	3
Тегло с CrossKill (кг)	1800	2100	2400
Тегло с Cambridge (кг)	1900	2200	2500
Тегло с CrossBoard (кг)	300	340	400
Брой зъбци на CrossBoard	18	20	24
Размер на колелата	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3
Хидравлични изисквания	1 SA*	1 SA*	1 SA*
Теглителни изисквания от (к.с.)	55-80	60-90	70-100

	RS 650	RS 820	RS 940	RS 1020	RS 1230
Ефективна работна ширина (м)	6.5	8.2	9.4	10.2	12.3
Транспортна ширина (м)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Транспортна височина (м)	2.5		2.5	2.5	2.5
Брой секции	3	5	5	5	5
Тегло с CrossKill (кг)	3300	4100	4400	4700	-
Тегло с Cambridge (кг)	3300	4100	4400	4700	5800
Тегло с Cambridge HeavyDuty (кг)	4300	5600	6200	6500	7700
Брой зъбци на CrossBoard	24	32	36	38	46
Размер на колелата	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	**400/60-15.5	**400/60-15.5
Хидравлични изисквания	*1 DA	*1 DA	*1 DA	*1 DA	*1 DA
Теглителни изисквания от (к.с.)	70-120	90-150	100-170	110-190	130-220

SA= единично действаща
DA = двойно действащи
*= С CrossBoard Heavy са Ви необходими 2 DA
**=Tandem колелата са стандарт на RS 1020 и RS 1230

Предсеитбени култиватори

Извършвайки едновременно няколко операции предсеитбените култиватори на Väderstad спестяват минавания по време на подготовката на сеитбеното легло. Това запазва влагата, намалява утъпкването на почвата и увеличава потенциала на посева.

e 600

Дълбочинна прецизност

Заедно със сеитбата, подготовката на сеитбено легло е най-взискателна по отношение на точност в дълбочината обработка. Перфектният работен резултат ще даде на семето чудесни условия за развитие. Работната дълбочина се определя от способността на машината да остане на повърхността на полето, както и поддържането на зададената дълбочина от нейните работни органи.

Голяма контактна площ на колелата

С интегрирането на няколко широки колела в рамата на машината, се осигурява голяма контактна площ на браната с почвата. Това гарантира, че колелата ще останат на повърхността на почвата, поддържайки работната дълбочина.

Офсетно разположени оси

Благодарение на шахматното разположените колела рамата лежи върху две оси. Това дава стабилност на машината по нейната дължина и гарантира, че работните органи от първия ред ще работят на същата дълбочина, като тези на последния ред.

Интелигентно окачване

Разпределяйки 40% от теглото на предните колела и 60% на задните, се постига чудесен контрол над машината дори върху неравна повърхност.

Работни органи проектирани за постигане на целта

Комбинирайки здравина с интензивни вибрации, усилените работни органи поддържат постоянна работната дълбочина дори и в тежки почвени условия. Оборудвайки предната подравняваща дъска CrossBoard с работният орган SingleKnife се подобрява поддържането на дълбочината в тежки условия.

Вибриращите движения сортират почвата

Вибриращите работни органи сортират почвата, придвижвайки по-големите парчета на повърхността, а по-малките надолу. Така се образува устойчива на атмосферните влияния повърхност, като същевременно се осигурява контакт между семето и почвата.

Компактен дизайн

Компактната дължина на машината намалява вибрациите и увеличава стабилността, което от своя страна осигурява работа при постоянна работна дълбочина. В хълмисти условия, компактния дизайн помага за доброто следване на земният контур, което допълнително подобрява резултатите от обработката.

CrossBoard подравнява полето

CrossBoard придвижва почвата напред, за да се постигне отлично подравняване. Подравняващата дъска CrossBoard е оборудвана със система от хидравлични цилиндри за отлично подравняване във всички условия. Благодарение на двойно действащата стабилизираща щанга всички работни органи на подравняващата дъска CrossBoard работят заедно като едно цяло, което елиминира възможността работни органи да се движат самостоятелно напред или назад. Това подобрява както раздробяването на буците така и подравняването на почвата.

Навесен NZ 500

Навесния NZ е култиватор за предсеитбена обработка с работна ширина от 5 метра. Благодарение на своя теглич, навесния NZ се движи независимо от трактора, предлагащ отлично копиране на земния контур, сравнимо с това на прикачна машина.

Монтирани на 4 оси с разстояние от 9 см помежду им, работните органи AgrillaNova предоставят интензивна подготовка на сеитбеното легло.

Прецизен контрол на дълбочината
Шахматно разположените колела дават стабилност на машината по нейната дължина и гарантират, че работните органи от първият ред ще работят на същата дълбочина като тази на последния ред. Гумите на машината имат шарка като тази на трактора, което елиминира „ефекта на булдозера“, а техния голям диаметър позволява поддържането на желаната работна дълбочина.

CrossBoard подравнява полето
CrossBoard осигурява интензивно култивиране, което гарантира разбиването на буците и подравняването на почвата. Интензитета на работа се управлява хидравлично от кабината в движение.

Ниско тегло
Навесния NZ се агрегатира към триточковата навесна система на трактора, което прави лесно маневрирането в полето. В транспортно положение ширината на машината е широка само 2.05м. Ниското тегло на машината намалява изисканията за повдигане.



5м



10см



>65кс



9см

Прецизна подготовка на сеитбеното легло

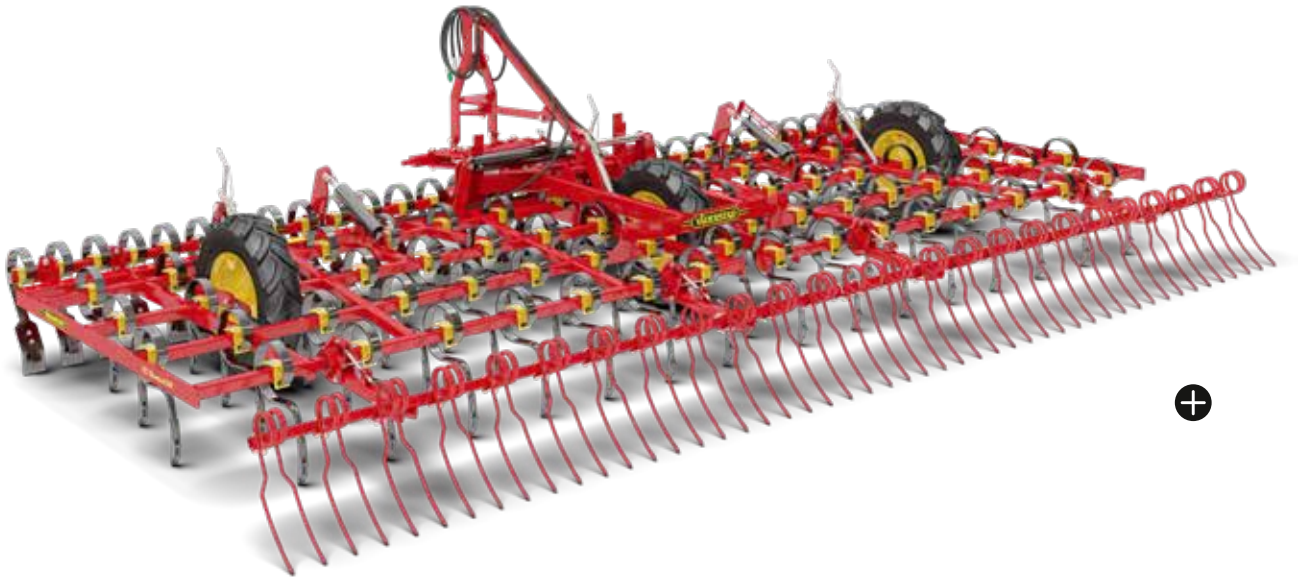

За да се осигури удобен и сигурен транспорт между полетата, навесния NZ се сгъва до 2.05 метра транспортна ширина.

За да се завърши подготовката на сеитбеното легло, палцевата брана създава бариера против изпарява-нето на натрупаната в почвата влага сортирайки по-големите парчета пръст и растителните оста-тъци на повърхността на почвата.

NZ Aggressive 500-1000

NZ Aggressive 500-1000 е предсеитбен култиватор за подготовка на сеитбено легло, налична с работни ширини от 5 до 10 метра. Предоставящ изключително интензивната култивация, която спестява минавания като същевременно се запазва влагата в почвата.

NZ Aggressive е оборудван с подравняваща дъска тип CrossBoard следвана от работни органи имащи 7,5см разстояние помежду си, разпределени в върху 5 или 6 оси. Предимството е висока товароносимост, осигуряваща постоянната работна дълбочина и позволяваща по-ранното влизане в полето.

Контрол на дълбочината за увеличаване на прецизността
Функцията за контрол на NZ Aggressive позволява работната дълбочина да се регулира в движение съобразно различните почвени условия.. С помощта на това, NZ Aggressive може да се настрои да работи малко по-интензивно при окрайчване или в области, където се изисква по-дълбока обработка.

Вибриращи работни органи за перфектни резултати
Интензивно вибриращите работни органи AgrillaCobra са изработени от закалена стомана. Вибрациите сортират почвата, придвижвайки по-големите парчета на повърхността, а по-малките надолу. Така се образува устойчива на атмосферните влияния повърхност, като същевременно се осигурява контакт между семето и почвата. Длетото е позиционирано зад точката си на закачане, което му придава отлична устойчивост на камъни и му осигурява дълъг работен живот. Комбинацията от висок просвет и разпределение на работните органи осигурява впечатляваща пропускливост и интензивна подготовка на сеитбеното легло.

Окачването удължава работния живот
NZ Aggressive 700-1000 е стандартно оборудван с транспортни колела имащи окачване. Окачването на колелата предпазва рамата на машината, елиминирайки пиковите вибрации по време на движение. Допълнително това помага за спокойното движение при по-високи транспортни скорости.



5-10м



10см



>100 к.с.



7.5см

Многоцелева подготовка на сеитбено легло

Задни инструменти

CrossBoard Light

Палцева брана

Тръбен валяк

Използвайки функциите за управление е възможно да се регулира работната дълбочина от кабината на трактора по време на движение, съобразно почвените условия.

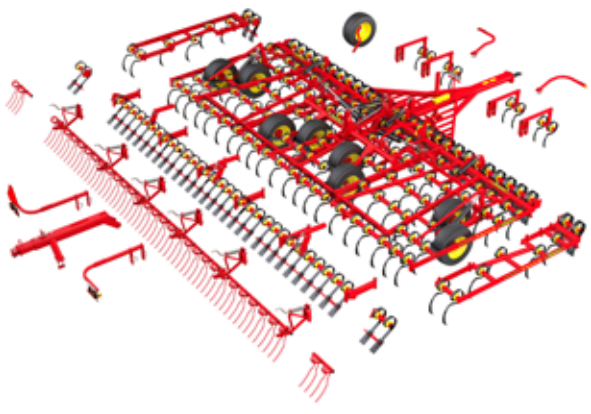

7 метровият NZ Aggressive може да бъде разширен до 8 метровата версия. По същият начин 9 метровият NZ Aggressive може да бъде разширен до 10 метровата версия.

Ferox 500-900

Лекият култиватор Ferox 500-900 има вибриращи работни органи, които обработват на до 12см работна дълбочина. Ferox е висококачествен универсален инструмент за средно дълбока обработка на почвата и подготовка на сеитбено легло.

Работни органи с висок просвет за интензивна обработка
Ferox има 50 см просвет. Благодарение на вибриращите движения, работните органи сортират почвата и разпределят растителните остатъци.

Контрол на дълбочината за увеличаване на прецизността
Функцията за контрол на Ferox позволява работната дълбочина да се регулира в движение, съобразно различните почвени условия. Благодарение на това, Ferox може да се настрои да работи малко по-интензивно при окрайчване или в области, където се изисква по-дълбока обработка.

Окачването намалява вибрациите
Благодарение на шахматно разположените колела рамата лежи върху две оси. Това осигурява стабилност на машината по нейната дължина и гарантира, че работните органи от първият ред ще работят на същата дълбочина, като тази на последният ред. Разпределяйки 40% от теглото на предните колела и 60% на задните, се постига чудесен контрол над машината дори върху неравна повърхност.



5-9m



12см



>100 к.с.



11см

Инвентар за професионалисти

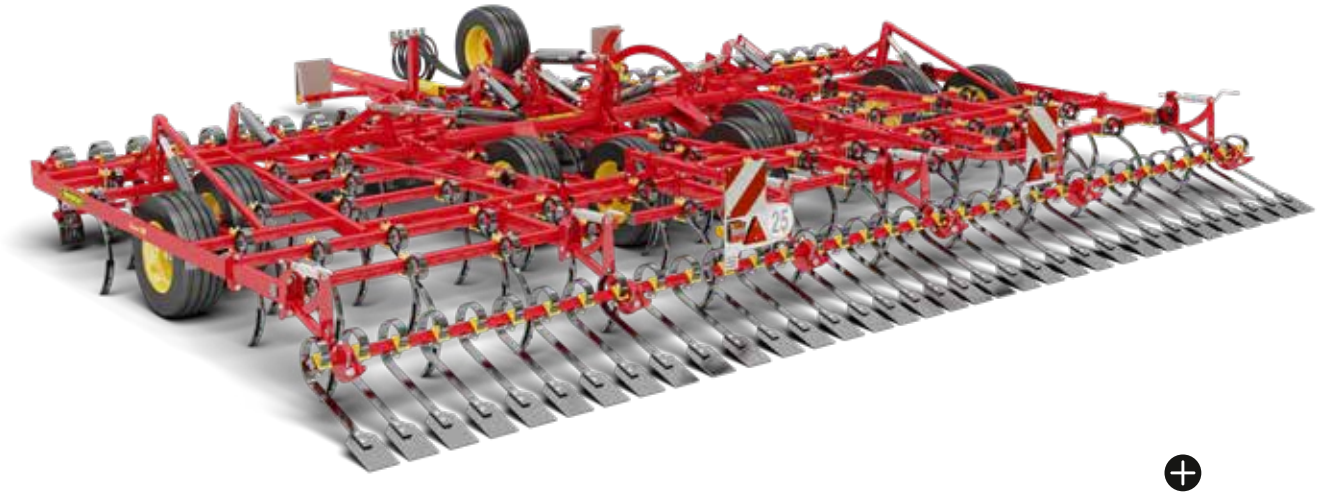

Използвайки функциите за управление е възможно да се регулира работната дълбочина от кабината на трактора по време на движение, съобразно почвените условия.

Оборудван с длето тип пачи крак Ferox е в състояние да извърши ефективен контрол на плевелите. След като са накъсани растителните остатъци на плевелите, остават на повърхността за да изсъхнат.

Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо 40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 42/51/71 мм

Заличители на следите
Заличителите на следите ефективно разрохкват следите от гумите на трактора.

LED светлини
Осигуряват добро осветление за дългите работни дни.

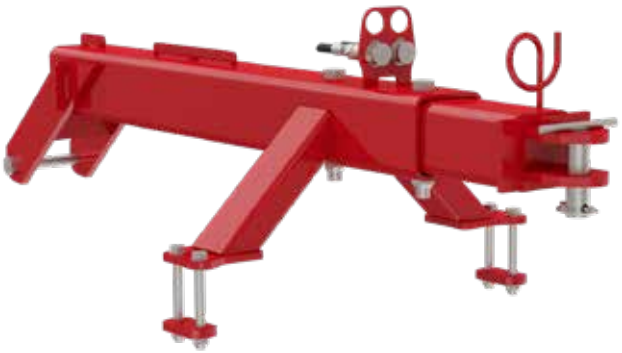

Теглич за свързване
Оборудваният с хидравлични връзки теглич за свързване позволява прикачането на валяк зад култиватора.

Single knife за CrossBoard Heavy
SingleKnife нарязва буците в горният слой почва, за да се намали размера им.

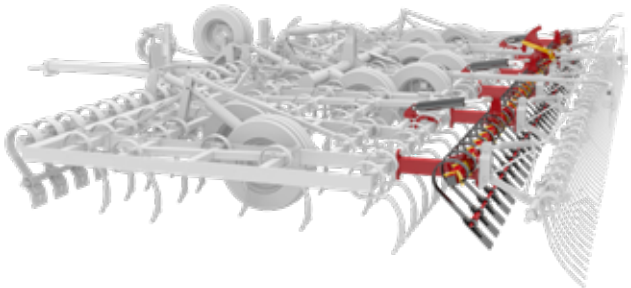

Хидравлично или механично регулируем заден CrossBoard
Опционалният заден CrossBoard за NZ Aggressive може да бъде оборудван с механично или хидравлично управление на дълбочината.

	NZM 500	NZA 500ST	NZA 600T
Работна ширина (м)	5.0	4.95	5.95
Транспортна ширина (м)	2.05	3.0	3.0
Транспортна височина (м)	2,5	2,45	2,95
Тегло (кг)	1200	2 200	2 500
Брой работни органи	54	65	79
Разстояние между работните органи (см)	9	7,5	7,5
Брой зъбци на CrossBoard	-	26	32
Размер на колелата	190/95-15	200/60x14.5	200/60x14.5
Хидравлични изисквания	2 SA + 2 DA	1 SA + 1 DA	3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.)	80-120	100-140	110-150

	NZA 600	NZA 700	NZA 800	NZA 900	NZA 1 000
Работна ширина (м)	5.95	6.95	7.90	8.95	9.90
Транспортна ширина (м)	3.0	3.6	3.6	3.9	3.9
Транспортна височина (м)	2.95	3.15	3.65	3.95	4.45
Тегло (кг)	2 600	3 300	3 600	3 900	4 200
Брой работни органи	79	93	105	121	133
Разстояние между работните органи (см)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Брой зъбци на CrossBoard	24	28	32	36	40
Размер на колелата	200/60x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5
Хидравлични изисквания	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.)	120-170	140-200	160-220	180-250	210-300

SA= Единично действаща
DA = двойно действащи
ST= Единична гума и преден CrossBoard Light

	FX 500ST	FX 600T	FX 600	FX 700	FX 900
Ефективна работна ширина (м)	4.95	5.95	5.95	6.95	8.95
Транспортна ширина (м)	3.15	3.15	3.15	3.75	4.05
Транспортна височина (м)	2.45	2.95	2.95	3.15	3.95
Тегло (кг)	2200	2500	2600	3300	3900
Брой работни органи	45	53	53	63	80
Разстояние между работните органи (см)	11	11	11	11	11
Брой зъбци на CrossBoard	26	32	24	28	36
Размер на колелата	200/60x14.5	200/60x14.5	200/60x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5
Хидравлични изисквания	1 SA + 1 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.)	100-140	110-150	120-170	140-200	180-250

SA= Единично действаща
DA = двойно действащи
T= Преден CrossBoard Light
ST= Единична гума и преден CrossBoard Light

Тежки валяци

Да се преобразува изораната лека или тежка почва в сеитбено легло запазвайки структурата на почвата може да бъде предизвикателство. Култиватора RexusTwin подравнява полето, разбива буците, уплътнява почвата и остава повърхността устойчива на атмосферни влияния само с едно минаване.
В комбинация с есенната сеялка Rapid Вие спестявате време, гориво и запазвате влагата в почвата.

OY16 HFF

Изключително тежки

Целта в тежка изорана почва е да се преобразуват браздите в сеитбено легло за възможно най-кратко време, с възможно най-малко минавания. Ако не се направи правилно, се губи ценна влага от почвата и съответно тя става по-трудна за обработка. RexiusTwin е перфектната машина за обработка на изорани полета след жътва.

Изключително леки

В изключително леки почви предизвикателството често е липсата на уплътняване на почвата, което затруднява последващите обработки. Шахматния валяк RexiusTwin съчетава изключителен капацитет на товароносимост с високо тегло. Така след него почвата е готова за сеитба.

Важността на обработката в точният момент

Както при много други операции, свързани с подготовката на почвата,времето е от решаващо значение. Шахматните валяците на RexiusTwin се самопочистват дори и в влажни условия, което позволява ранното влизане в полето. Това предотвратява смесването на влажна и суха почва в семенното легло, причиняващо неравномерно развитие на посева.

Подравняване на полето

Всички инструменти придвижващи почвата напред подравняват полето. RexiusTwin е оборудван с два такива инструмента, работните органи и подравняващата дъска CrossBoard. Работните органи имат вертикален ъгъл на атака преместващ почвата напред. CrossBoard подравнява почвата използвайки двойно действащата стабилизираща щанга, което кара целия инструмент да работи като едно цяло.

Образуване на фин слой почва

Поради своята структура в тежката почва обикновено се образуват буци. Тези буци трябва да се надробят на малки парчета, за да се създаде перфектното сеитбено легло. Има три основни начина да се разбият буците - нарязване, смилане и разбиване.

Вибриращите работни органи на RexiusTwin повдигат буците и ги нарязват на малки парчета. Вибрациите на работните органи също така помагат за сортирането на материала, така че по-големите буци да останат на повърхността на почвата. Подравняващата дъска CrossBoard събира буците и ги притиска една към друга. Агресивните пръстени на валяка довършват работата, като разбиват останалите буци.

Елиминира въздушните джобове

Когато се обработват тежки изорани почви има само един начин да се премахне въздуха от по-дълбоките почвени слоеве - като се приложи натиск. Тук RexiusTwin надминава всички други типове машини с натиск до 1660 кг на метър работна ширина. Това осигурява достъпа на растението до вода и подпомага развитието на кореновата система на растенията, което от своя страна води до равномерно поникване на посева.

Отлично управление на водата

Пръстените на валяка на RexiusTwin са проектирани да създават устойчива на атмосферни влияния повърхност, където водата или се изпарява или се транспортира далеч от горният слой на почвата. Тази концепция позволява полето да изсъхне по бързо, което от своя страна прави възможна по-ранната сеитба.

RexiusTwin 450-1030

RexiusTwin е най-тежкия валяк за обработка на почва след оран на пазара, наличен с работни ширини от 4.5 м до 10.3 метра. Той предоставя впечатляващи резултати както в най-тежките така и в най-леките почви.

RexiusTwin нарязва, разбива, подравнява и уплътнява почвата с едно минаване, като същевременно запазва почвената структура и създава устойчива на атмосферните влияния повърхност. Предимството на машината е големия капацитет и добрите условия за последващия посев.

Тежестта има значение
RexiusTwin притежава здрава конструкция, осигуряваща до 1660 кг тежест на метър работна ширина. Тази тежест е много важна за постигането на отлично уплътняване в дълбочина на тежки почви. RexiusTwin извършва пълно уплътняване в дълбочина, елиминиращо въздушните джобове и възстановяващо капилярността. Това осигурява достъпа на растението до вода и подпомага развитието на кореновата система на растенията, което от своя страна води до равномерно поникване на посева.

Дълъг работен живот
RexiusTwin е създаден за тежка работа в най-трудните условия. Той има изключително здрава рама, която е в състояние да издържи на натоварването, удължавайки работният му живот. Валяка е с гумено окачване, което намалява натоварването и подобрява работния живот на лагерите, осите и пръстените на валяка.



4.5-10.3м



22см



>140 к.с.

7400-15000кг

От изорана почва до сеитбено легло с едно минаване

Пръстените на валяка са шахматно разположени, което минимизира заораването и намалява теглителните изисквания.

Благодарение на системата за сгъване на Väderstad транспортната ширина на RexiusTwin е 3 метра.

Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо 40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 42/51/71 мм

Предни светлини
Осигуряват добро осветление за дългите работни дни.

	RST 450	RST 550	RST 630	RST 830	RST 1030
Работна ширина (м)	4.5	5.5	6.3	8.3	10.3
Транспортна ширина (м)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Транспортна височина (м)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Брой секции	3	3	3	5	5
Основно тегло (кг)	7400	8700	9600	13700	15000
Размер на колелата	520/50-17	400/60-15.5	400/60-15.5	520/50-17	520/50-17
Хидравлични изисквания	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.)	140-180	160-200	200-260	270-350	350-500

DA = двойно действащи

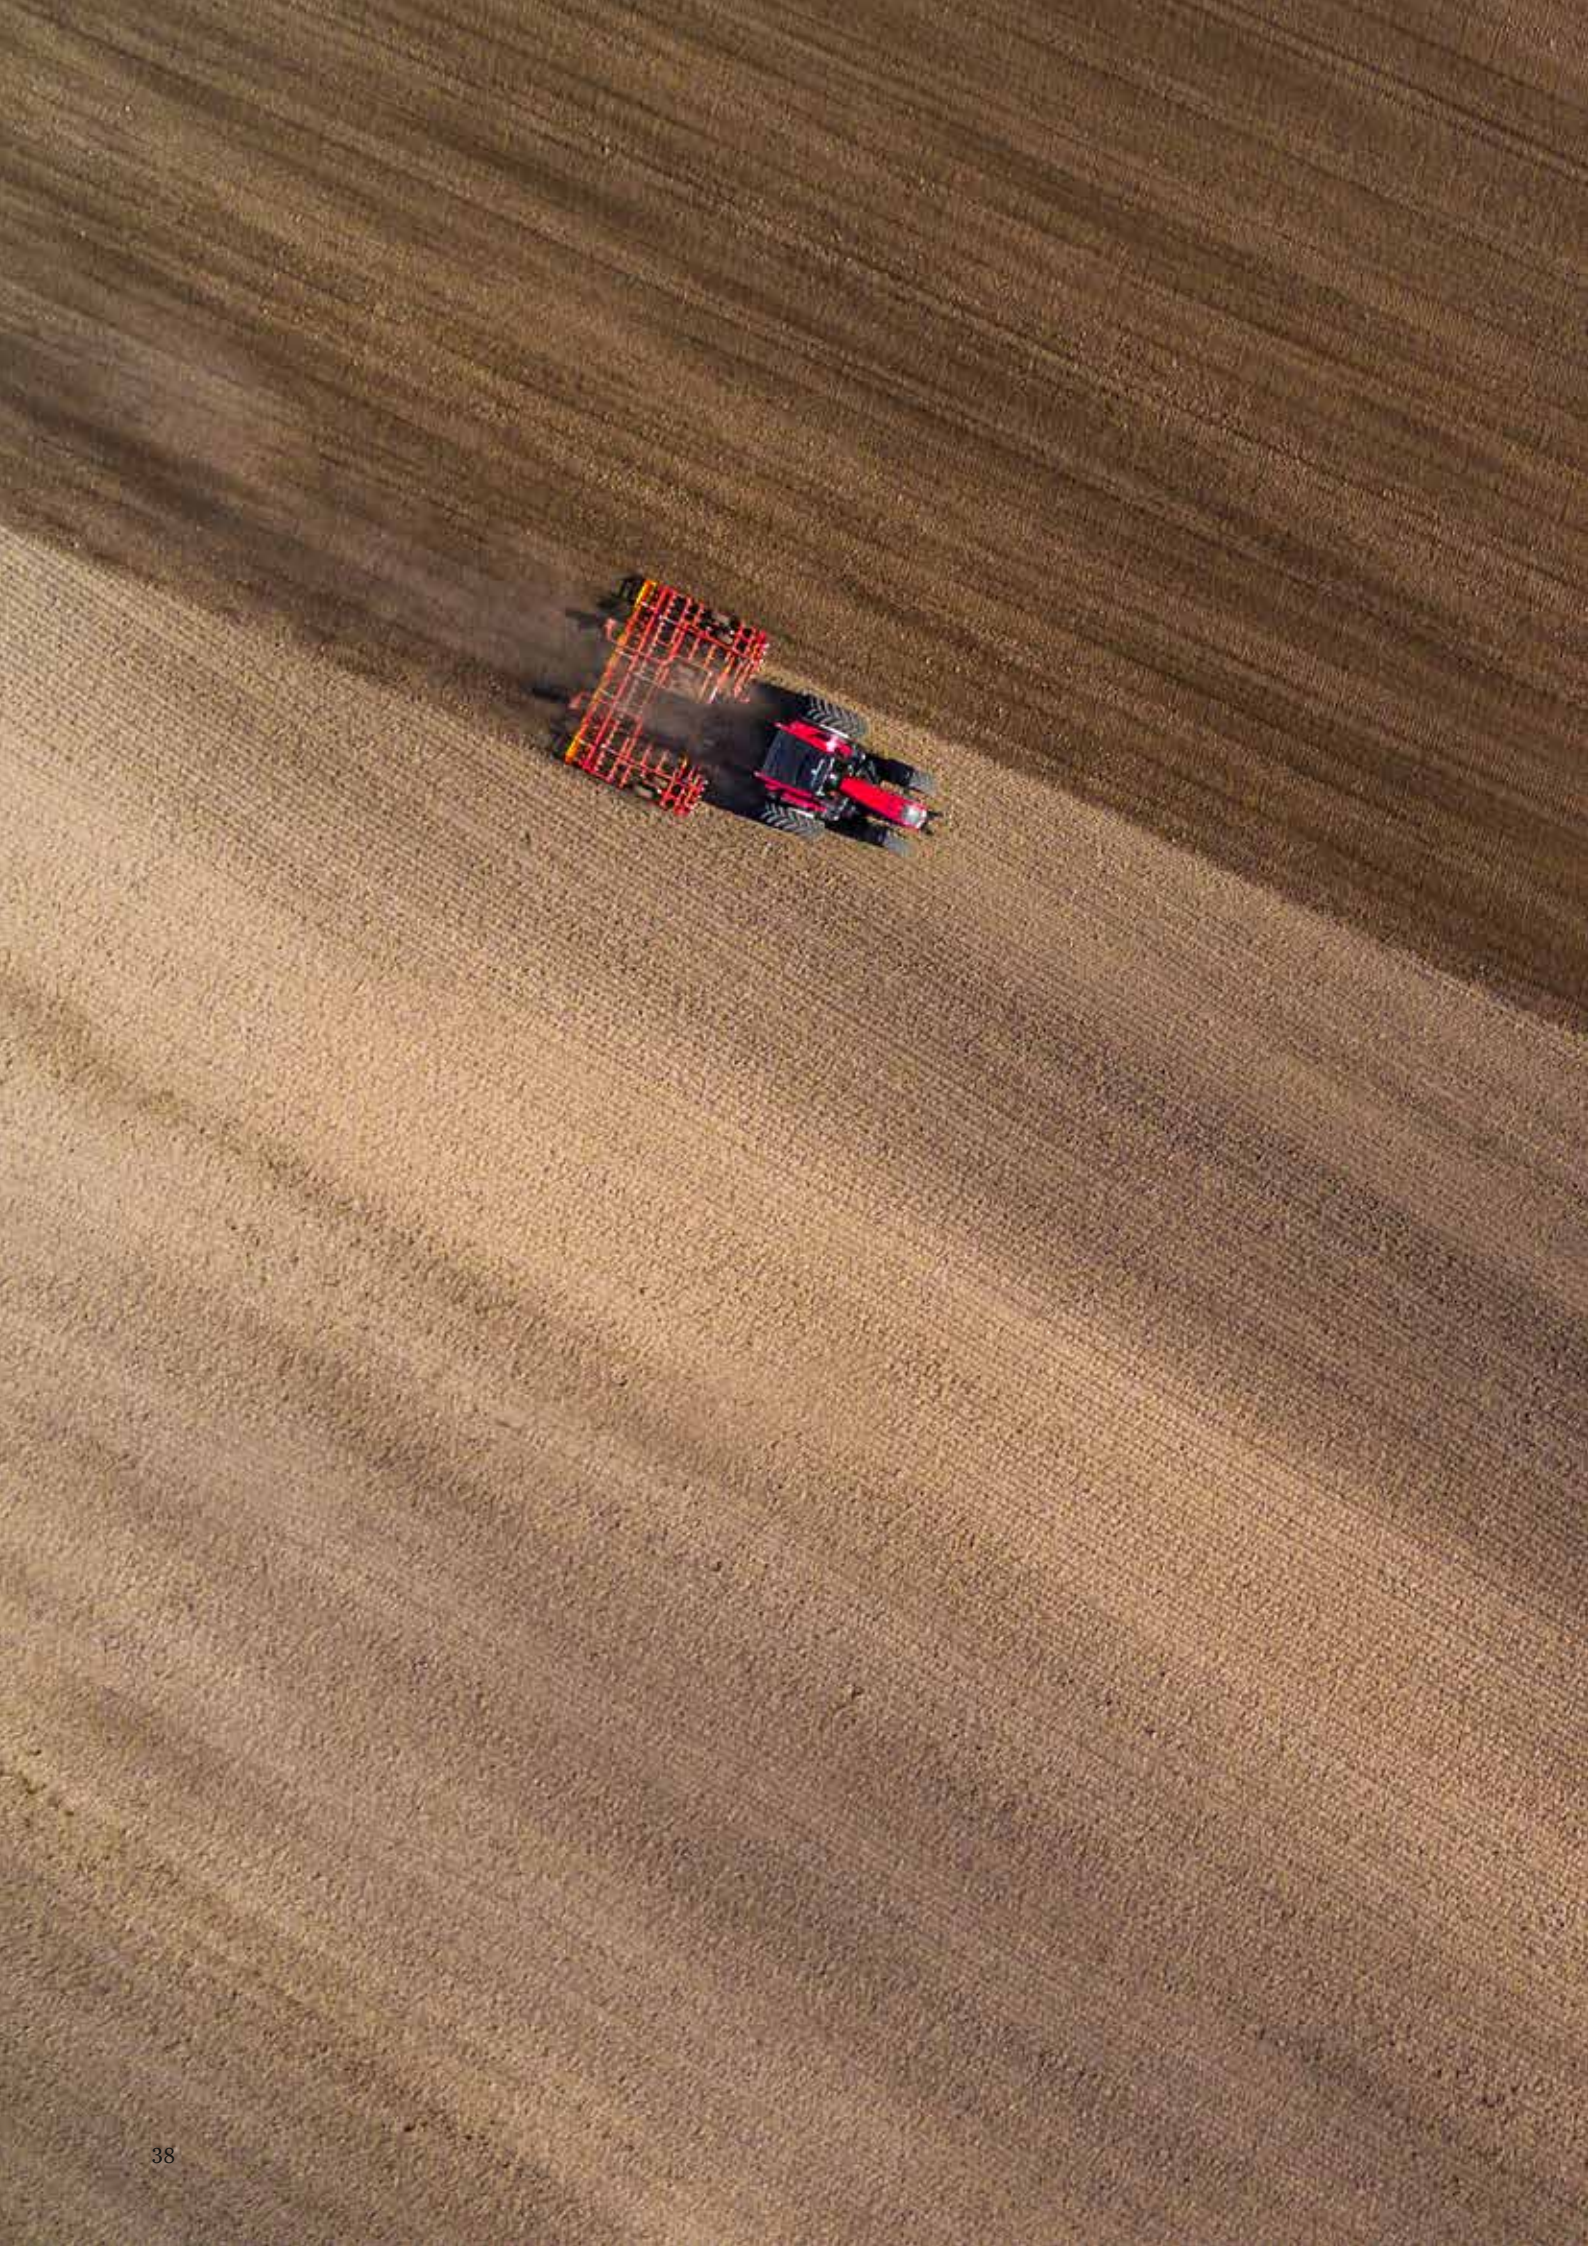

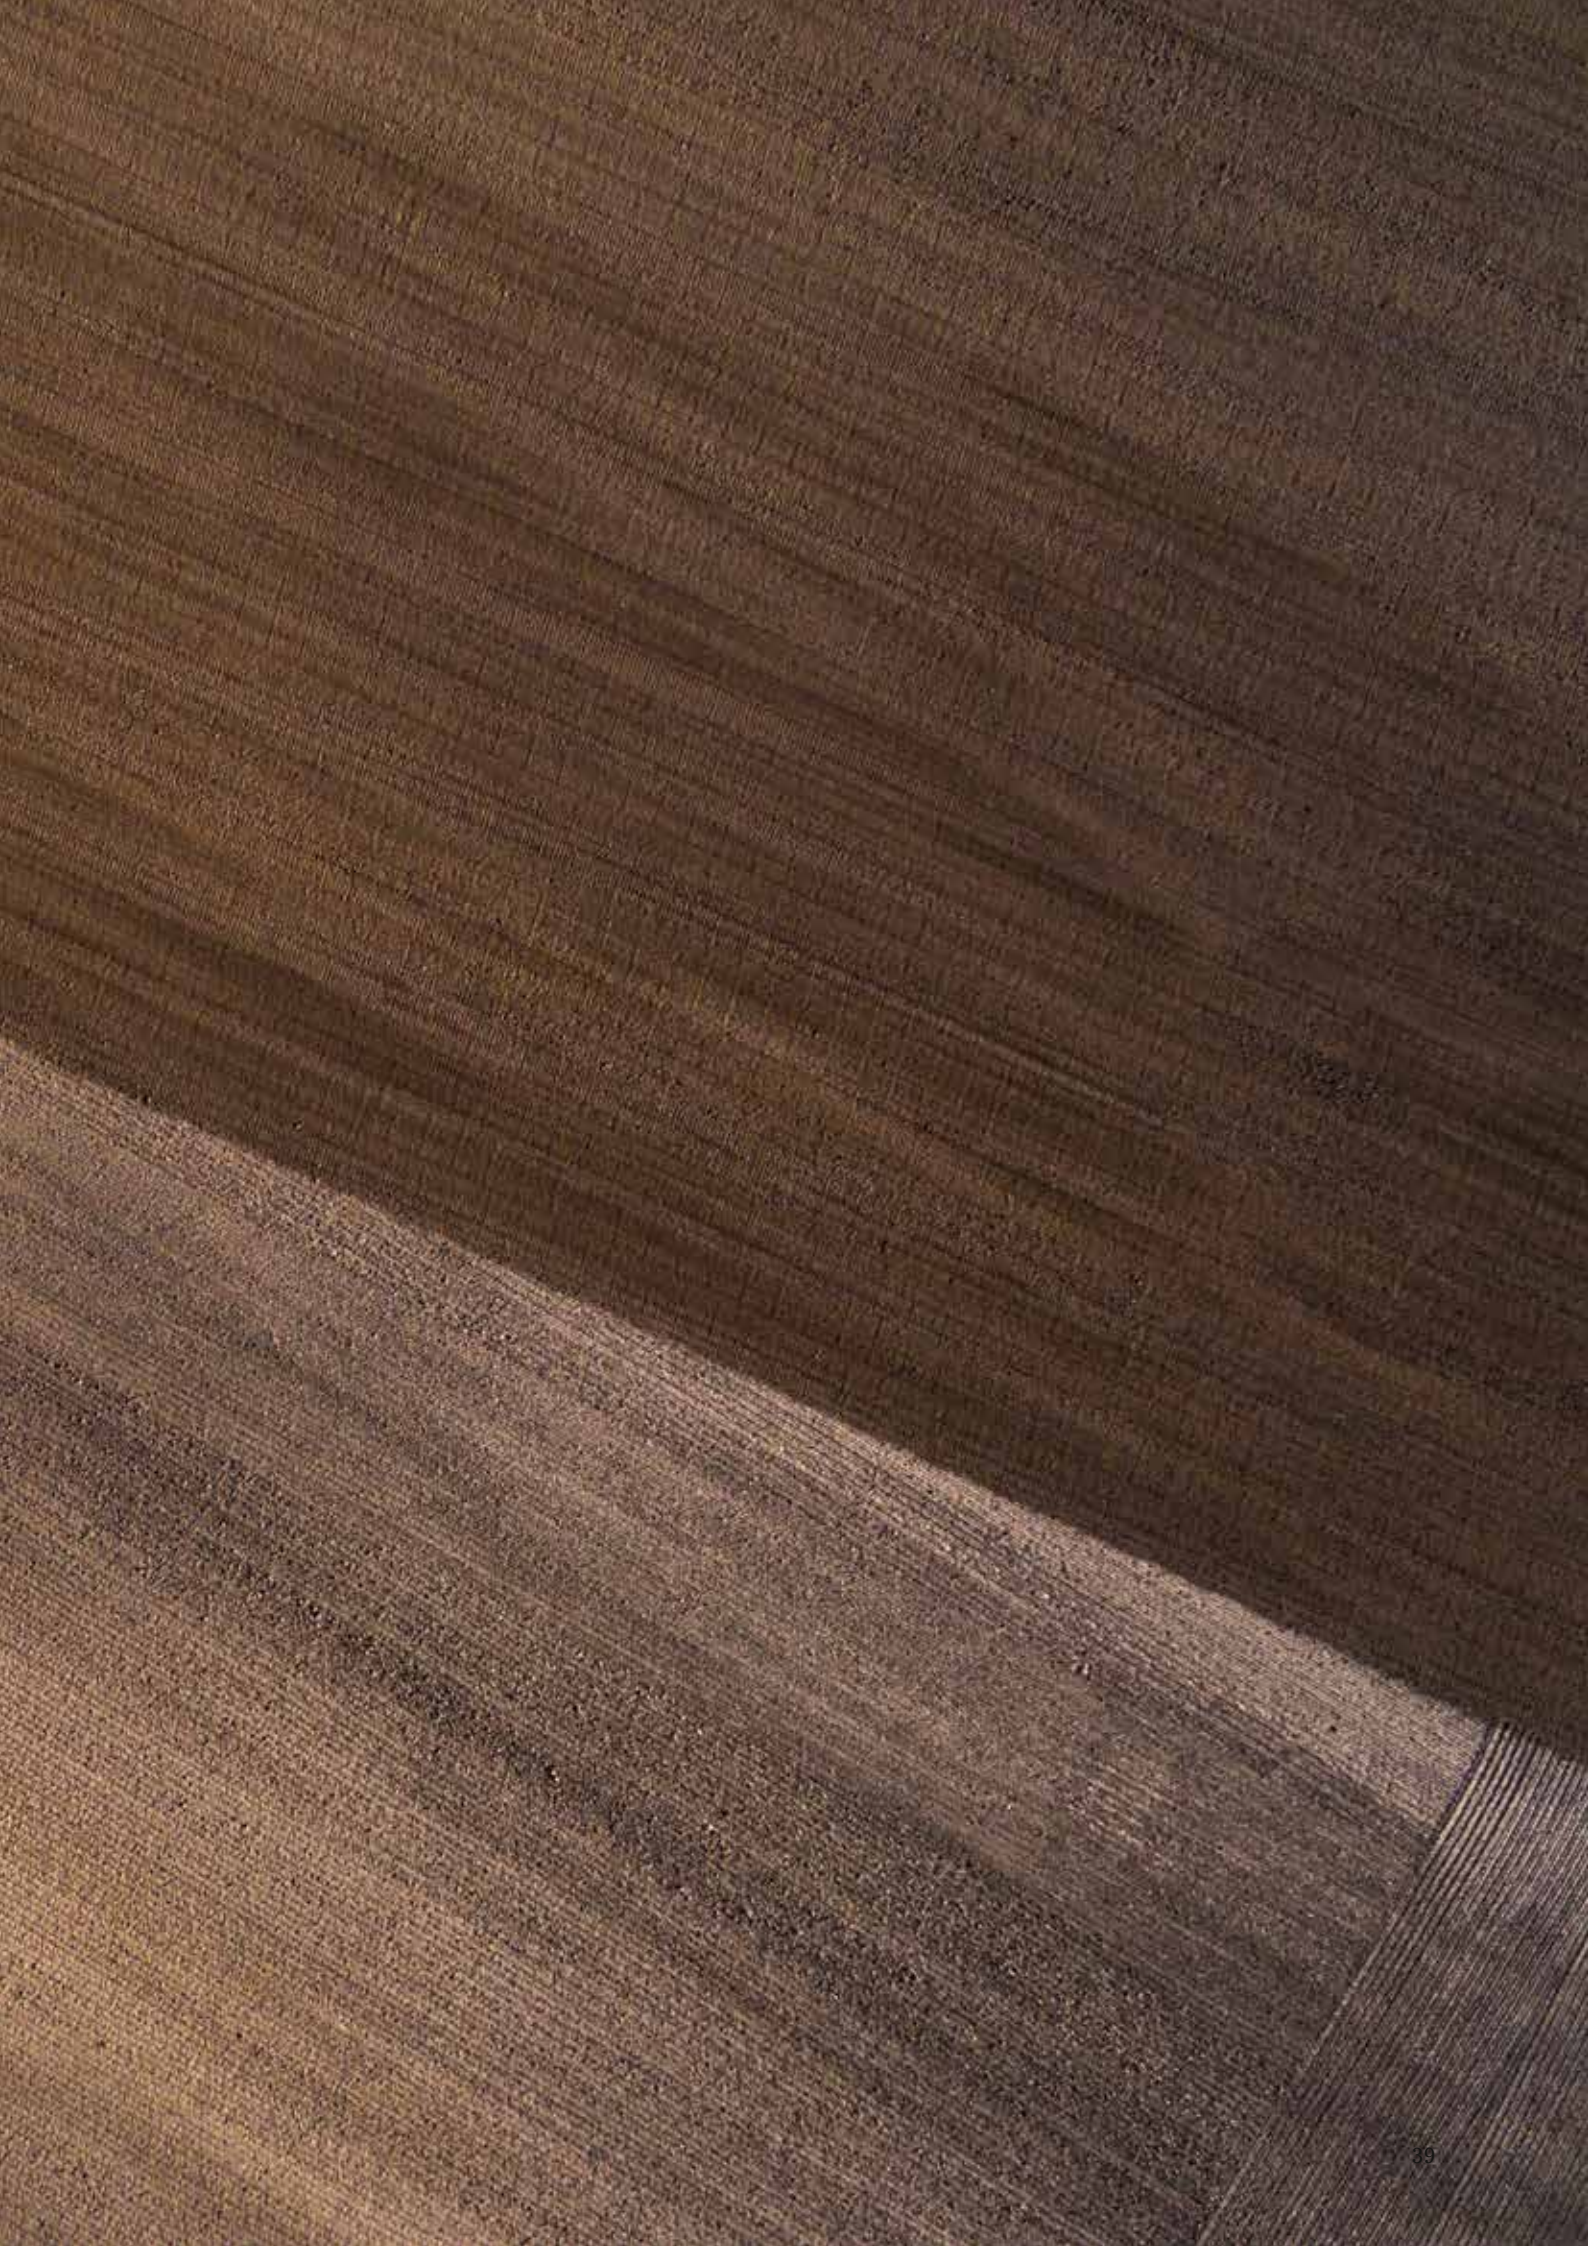

Vaderstad Holding AB притежава редица права на интелектуална собственост, като патенти, марки и права за дизайн.
Продуктите в тази брошура са защитени от едно или повече права.

Вижте повече с разширена реалност!

Използвайки приложението Väderstad AR на Вашия смартфон или таблет ще можете да накарате съдържанието на тази брошура да оживее. Приложението Väderstad AR е налично безплатно за сваляне в Apple App Store или Google Play Store. Лесно е за употреба. Просто отворете приложението Väderstad AR и насочете камерата към AR спусъка в тази брошура!

Когато видите този AR спусък означава, че има скрито съдържание.

VÄDERSTAD

Where farming starts

990300-VBG Ver. 00 2018.10